

## ■ 使用上の注意事項

- 使用する前に、容器をよく振って中身を底まで十分に攪拌してください。
- 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- 気温が低いときや湿度が高い場合には完全に乾燥しにくく、十分な性能を発揮できませんので、気温5°C以下、湿度85%以上の塗装は避けてください。
- 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- 飛散防止のため養生を行ってください。
- スプレー塗装は行わないでください。
- 素地は十分に乾燥させてください。(含水率は針葉樹材で25%以下、広葉樹材で20%以下)
- 塗装するときは保護用の手袋、メガネ、マスクを着用してください。
- 屋内で使用しないでください。(屋外でも換気の悪い所には適しません)
- 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- 塗装作業中および乾燥中は換気を十分に行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- 木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- 木部については、用途により塗装に適さない場合があります。
- 木材の種類により、あるいは同じ木材でも吸込みが異なると発色が異なる場合がありますので、あらかじめ試し塗りを行ってください。
- 浸透型の塗料のため、一度、色を濃く塗装してしまうと薄い色に戻すことはできませんので、必ず試し塗りで確認後、本塗装を行ってください。
- 色を薄く塗装する場合、シンナーでうすめると防腐・防虫効果が低下するため、オフカラー色で調節してください。
- 溶剤型で木材の防虫・防腐、防かび材を含有していますので、塗装後しばらくは薬剤のにおいがします。
- 庭木、草花などの植物に塗料が直接つかないようにし、小鳥、犬などペット類の小屋に塗装することを避け、金魚、鯉などがいる池に塗料が入らないように注意してください。

## ■ 安全衛生上及び取扱上の注意

### 〔製品の危険・有害性〕

- 引火性の液体である。
- 溶剤蒸気を吸入すると有機溶剤中毒になるおそれがある。
- 目、皮膚、粘膜などに対し刺激性がある。
- スプレーダストや塗料の付着したウエス等は発熱し、自然発火するおそれがある。

### 〔応急処置〕

- 目に入った場合は直ちに多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けてください。
- 調って飲み込んだ場合は、できるだけはやく医師の診察を受けてください。
- 蒸氣・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。

### 〔施工後の安全性について〕

- 本製品群は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの際は、施主に対して安全性に十分に注意を払うようご指導ください。
- 不特定多数の方が利用する施設を施工した場合は、ベンキ塗りたてであるなどの立看板等を設置し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接する事のないようにご配慮願います。

### 〔取扱注意事項〕

- 取扱は引火源のないところで行い、特に静電気が発生するような衣服の着用や取扱は避けてください。
- 取扱作業所には、局所排気装置を設け、塗装時及び乾燥時には十分換気を行ってください。
- 溶剤蒸気やスプレーダストを吸引しないように、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクなどの適切な保護具を着用してください。
- できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護めがね、保護手袋(耐溶剤性)、長袖作業着などを着用してください。
- 取扱後は手洗い及びうがいを十分に行い、作業着などに付着した汚れをよく落としてください。
- 使用済みウエス、塗料かす、スプレーダストなどは発熱し、自然発火するおそれがありますので、廃棄するまで水をはった容器に保管してください。
- よくふたをして直射日光を避け、5°C以上40°C以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
- 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
- 指定された以外の製品と混合しないでください。
- 廃棄の際は関係法規に従って産業廃棄物処理業者に委託し処理してください。
- 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 安全データシート(SDS)をよく読んで取り扱ってください。

## ロックペイント 株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2  
TEL(03) 3640-6000 FAX(03) 3640-9000

札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48

TEL(011) 812-2761 FAX(011) 812-9304

仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代2-3-11渡正ビル201

TEL(022) 349-8677 FAX(022) 283-3255

西関東営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1-15-16

TEL(042) 700-3111 FAX(042) 700-3112

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47  
TEL(06) 6473-1650 FAX(06) 6473-1000

名古屋営業所 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1

TEL(052) 351-6500 FAX(052) 361-7433

岡山営業所 〒701-1134 岡山市北区三和1000番34

TEL(086) 294-1201 FAX(086) 294-6966

福岡営業所 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1

TEL(092) 962-0661 FAX(092) 963-1241

URL <https://www.rockpaint.co.jp>

● 本見本帳の内容については、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

## 販売店

2024.1.10000.135NS [085-M01]

ナフタデコール



木材をくされ・害虫から守る  
**ナフタデコール®**  
防腐・防虫ステイン〔木材保護塗料〕

屋外木部専用

JASS 18 M-307  
適合品



ロックペイント 株式会社

ナフタデコール®は木材のくされ、かび、虫食いを予防し、美しい木目を生かした仕上げが得られる屋外木部用ステインです。木材に深く浸透し木の表面で塗膜を形成しないため、木材のソリや塗膜の割れ・はがれなどが起こりにくく、木肌の美しさを保ちます。

### ■ 特長

#### ①防腐・防虫効果

木材に寄生するくされ菌、かび、キノコ類の防止剤と木くい虫など木材の害虫を予防する防虫剤の配合で、浸透した木材内部から防腐、防虫効果を発揮します。

#### ②美しい仕上がり

木目や紋様などの木材そのものの木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。

#### ③作業性良好

水をはじき、塗膜の割れ・ふくれが起こりにくく、乾燥時間も短いため、塗りやすい設計です。

#### ④耐久性にすぐれる

浸透性がよく、木材を保湿するため、耐久性にすぐれています。

### ■ 用途

屋外木部用：ベランダ、フェンス、外板、板ベイ、ぬれ縁、雨戸、戸袋、物干し台、軒天井、木製扉、羽目板、ガーデニング用品、公園遊戯施設、園芸施設等

※塗装後も臭気が残りますので、屋内木製品への使用は避けてください。

### ■ 品質 (JASS 18 M307)

項目	内容	性能
容器の中の状態	かきまぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする	合格
塗装作業性	塗装作業に支障があつてはならない	合格
乾燥時間	16時間以内	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	合格
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ、割れ、はがれがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくなるものとする	合格
かび抵抗性	試験体の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと	合格

### ■ 標準塗装仕様

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能時間(23°C)
素地調整	ほこり、汚れ、しみ等を完全に除去し、P180～P240ペーパーを用いて研磨を行ってください。 細かいケバを取り除き、被塗面を清浄にしてください。					
下塗り	085-0001 ナフタデコール オフカラー	(塗料用シンナー)	ハケ:0(希釈不要)	1	0.05～0.08	6時間以上
上塗り	085-0002～0014 ナフタデコール 常備色 各色	(塗料用シンナー)	ハケ:0(希釈不要)	2	0.05～0.08	6時間以上

※塗付量は被塗物の形状、塗装方法によって多少異なります。

※公共建築(改修)工事標準塗装仕様書「木材保護塗材塗り(WP)」に使用する場合は、その塗装仕様書の塗付量で塗装してください。

色彩により多少異なりますが、ナフタデコール16Lの平均重量は13.8kgです。

### ■ 容量、塗り面積(2回塗り)

容量	16L
塗り面積	85～140m <sup>2</sup>

※塗り面積は素材の状態、塗り方によって多少異なります。

### ■ 常備色



0009 グレー



0003 チーク



0014 スプルース




0006 グリーン



0010 オリーブ



0002 パイン

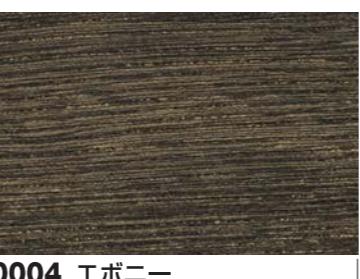

0004 エボニー



0011 ウォルナット



0005 チェスナット



0012 ブラック



0008 ブラウン




0007 マホガニー



0001 オフカラー(単独使用不可)



0013 ホワイト

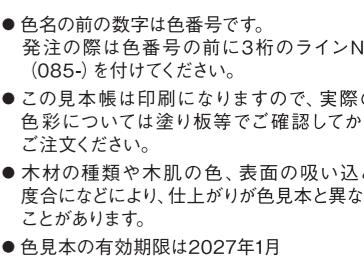

0002 パイン

● 色名の前の数字は色番号です。  
発注の際は色番号の前に3桁のラインNo.(085-)を付けてください。

● この見本帳は印刷になりますので、実際の色彩については塗り板等でご確認してからご注文ください。

● 木材の種類や木肌の色、表面の吸い込み度合などにより、仕上がりが色見本と異なることがあります。

● 色見本の有効期限は2027年1月