



住宅用化粧スレート・セメント瓦
金属系屋根材・乾式コンクリート瓦


ROOF PAINT シリーズ


製品ラインナップ

 **ロックリアクターコートルーフ**
(超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料)

 **サンフロンルーフ**
(弱溶剤2液型4フッ化フッ素樹脂屋根用塗料)

 **ハイパーユメロックルーフ**
(弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料)

 **ユメロックルーフ**
(弱溶剤2液型シリコンウレタン樹脂屋根用塗料)

 **1液ユメロックルーフ**
(弱溶剤1液架橋型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料)



屋根部は太陽光が発している紫外線(UV)、雨、雪、霜などの自然現象を直接受ける最も厳しい環境に曝され、建物の中では外壁以上に傷みやすい部分です。近年は地上に到達する有害な紫外線が増加傾向にあり、屋根部も高耐久性・高耐候性の塗料が求められています。

「ルーフペイントシリーズ」では高耐候性・高紫外線カット機能を追加したハイグレードな製品をラインナップし、様々な屋根材を長期的に保護します。

屋根材別 推奨下塗り

●住宅用化粧スレート・セメント瓦

- ・ハイパーシーラーエボ
- ・ハイパーシーラーアークア
- ・エボシーラーマルチ
- ・ロック水性プロテクトルーフ サフ

●金属系屋根材

- ・2液型サビカット
- ・サビカットII

●乾式コンクリート瓦【洋瓦】

- ・ハイパーシーラーエボ(透明)

※詳細な使用方法は「標準塗装仕様書」
各々のカタログをご参照ください。

屋根用標準色

ロックリアクターコートルーフ・サンフロンルーフ
ハイパーユメロックルーフ・ユメロックルーフ・1液ユメロックルーフ



↑ロイヤルレッド



↑ブリックレッド ※



↑チョコレート



↑新ブラウン



↑ココアブラウン



↑ダークブラウン ※



↑新コーヒーブラウン



↑エバグリーン ※



↑ニューモスグリーン ※



↑ナイスブルー ※



↑ライトブルー ※



↑ナスコン ※



↑ねずみいろ




↑グレー



↑ノアール



↑アイアングレー

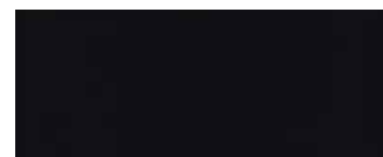

↑ブラック

屋根用メタリック標準色

ハイパーユメロックルーフ・ユメロックルーフ・1液ユメロックルーフ



↑銀黒A



↑銀黒B



↑銀黒C



↑シルバー ※

※印の色の価格は割高となります。

- 銀黒A・B・C・シルバーはハイパーユメロックルーフ、ユメロックルーフ、1液ユメロックルーフのみの設定です。平滑面にハケやローラーで塗装すると、つやむらやメタリックむらが目立つことがありますのでご注意ください。エアレスなどで塗装すると美しく仕上がります。
- この見本帳は紙に塗装されていますので、実際の塗料に比べ色・つやに差異があります。色彩については塗り板等で確認してからご注文ください。
- 広い面積を塗装する実際の現場施工の場合、色・つやが見本帳と異なって見える場合があります。
- 色見本は保管条件、保管期間により、少しずつ変化していくおそれがありますので、有効期限(2025年5月)を守ってください。



製品別 比較表

	ロックリアクターコートルーフ	サンフロンルーフ	ハイパーユメロックルーフ	ユメロックルーフ	1液ユメロックルーフ
樹脂系	無機	フッ素	シリコン	シリコン	シリコン
ラジカル制御 [※]	●	●	●	—	●
防藻・防カビ	●	●	●	●	●
調色対応	●	●	●	●	—
耐久グレード	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★
ライフサイクルコスト ^{※※} (長期修繕費用)	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★

●……対応 —……非対応

※ラジカル制御とは、紫外線等によって発生する劣化因子(ラジカル)を無効化させる機能を有しています。
耐久グレード：(高い)★★★★★ > ★★★★ > ★★★ > ★★ > ★ (低い)

※※ライフサイクルコストの低減効果：(高い)★★★★★ > ★★★★ > ★★★ > ★★ > ★ (低い)
耐久グレードの高い塗料は塗り替え回数を減らせることから、建物維持にかかわる長期的な費用の低減化が図れます。

製品体系

工程	製品名【系統】	容量(荷姿)	主剤:硬化剤【配合比】	色	塗り面積 石油缶・回(石油缶・2回塗り)	可使用時間(23°C)	
下塗り	シーラー	ハイパーシーラーエボ 【弱溶剤2液型変性エポキシ無機ハイブリッドシーラー】	15kgセット 【主12.5kg 硬2.5kg】	5:1	透明・ホワイト	115~187㎡	7時間
		エボシーラーマルチ 【弱溶剤1液型変性エポキシ樹脂シーラー】	14kg	—	透明	140~175㎡	—
		ハイパーシーラーアークア 【水性2液高付着カチオン系エポキシシーラー】	15kgセット 【主14kg 硬1kg】	14:1	透明	115~187㎡	12時間
	サフ (下地調整塗料)	ロック水性プロテクトルーフ サフ 【水性エポキシ系屋根材用下地調整塗料】	15kg	—	グレー(日塗工N-45近似)	18~50㎡	—
	さび止め	2液型サビカット 【弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー】	16kgセット 【主14.4kg 硬1.6kg】	9:1	赤サビ色(日塗工09-40L近似) グレー(日塗工N-75近似)	106~123㎡	5時間
	サビカットII 【弱溶剤1液型変性エポキシサビ止め塗料】	16kg, 4kg	—	ホワイト(日塗工N-93近似) ブラック※16kgのみ(日塗工N-15近似)	114~133㎡	—	
上塗り	無機系	ロックリアクターコートルーフ 【超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料】	15kgセット 【主12.5kg 硬2.5kg】	5:1	標準色・調色対応	93~107㎡ (46~53㎡/2回塗り)	5時間
	フッ素系	サンフロンルーフ 【弱溶剤2液型4フッ化フッ素樹脂屋根用塗料】	15kgセット 【主13.5kg 硬1.5kg】	9:1	標準色・調色対応	115~135㎡ (57~67㎡/2回塗り)	6時間
	シリコン系 (弱溶剤2液)	ハイパーユメロックルーフ 【弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料】	15kgセット 【主13.5kg 硬1.5kg】	9:1	標準色・調色対応	114~135㎡ (57~67㎡/2回塗り)	7時間
	シリコン系 (弱溶剤2液)	ユメロックルーフ 【弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料】	15kgセット 【主13.5kg 硬1.5kg】	9:1	標準色・調色対応	114~135㎡ (57~67㎡/2回塗り)	7時間
	シリコン系 (弱溶剤1液)	1液ユメロックルーフ 【弱溶剤1液架橋型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料】	14L	—	標準色(20色)	105~125㎡ (52~62㎡/2回塗り)	—

●塗料はよくかき混ぜ、均一に使用してください。

●硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がりが外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。

●上記塗り面積は目安であり、素地の吸い込み状況・形状により増減しますので、予めご了承ください。