

ROCK PUTTY BUILD-UP!®

2液型 防錆鋼板対応 無収縮設計ポリエステル樹脂パテ

鍛え抜かれた New Brand
“ロックパテ ビルドアップ”



即加熱硬化 & 無収縮設計 Non-Shrink Design
Fast-Curing Body Filler



パテ付け後の即加熱乾燥が可能です。さらに乾燥時に生じる必然的な収縮応力に対し、
“特殊樹脂のパンプアップ（一時肥大化）効果”が最適に作用するため、鋼板の歪み／反りを確実に抑制します。
高張力、超高張力鋼板に最適且つ、物性面／作業性を鍛え上げた“無収縮設計”の新しいパテです。是非、お試しください。



ROCK PAINT

商品構成

商品名		ロックパテ ビルドアップ 60	ロックパテ ビルドアップ 80	ロックパテ ビルドアップ 120	ロックパテ ビルドアップ 180
区 分		カーボンファイバーパテ	厚付けパテ	中間パテ	細目パテ
特 長		カーボンファイバー増量により 軽さと強さを追求した 超厚付けパテ	タレにくく、盛れる！ 研げる！ 喜びを体感できる 厚付け軽量钣金パテ	洗練されたヘラ伸び性とス穴が 少ない省力化スピードアップ工法が 可能な中間パテ	きめが細かく吸込みが少ない エッジ部の付着性に優れた 仕上げ用薄付けパテ
品 番	標準型	057-0810	057-0820	057-0845	057-0880
	夏 型	057-S810	057-S820	057-S845	057-S880
	冬 型	057-W810	057-W820	057-W845	057-W880
容量(kg)		3kg	3kg	3kg	3kg
膜 厚		20mm以内	15mm以内	10mm以内	3mm以内
硬化剤配合比率		パテ主剤 100：硬化剤 2～3 （重量比）			
硬化剤		057-0016 ロックパテ用硬化剤 エロー-II 100g			


混合色見本(乾燥時)

057-0016 硬化剤エロー-II	2%				
-----------------------	----	--	--	--	--

研磨可能時間とポットライフ(可使時間)

商品名	W：冬型	O：標準型	S：夏型	強制乾燥
	10℃	20℃	30℃	60℃
057-*810 ビルドアップ 60	50分以上	25分以上		5分以上 (即加熱可)
057-*820 ビルドアップ 80	60分以上			
057-*845 ビルドアップ 120	50分以上			
057-*880 ビルドアップ 180	40分以上			
ポットライフ	4～6分			

推奨下地工法

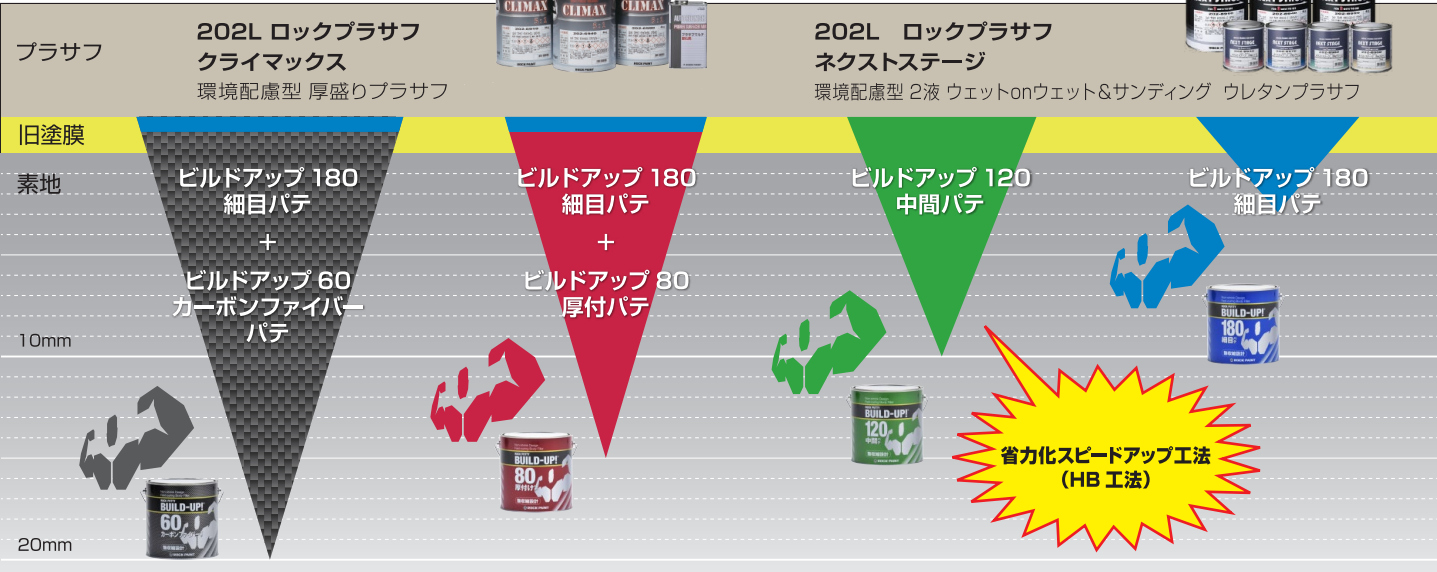

- 使用方法に関する詳しい情報については、技術データシート（TDS）をご参照ください。
- 安全衛生に関する詳しい情報については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> よりご覧いただくか、販売店または担当営業までお問い合わせください。