

環境配慮型 大型車両用ウレタンプラサフ



# HIROCK<sup>®</sup>

ハイロック エコ

# ECO

## ノンサンプリサフ (8:1)

## HBプリサフ (5:1)



厚盛

要求性能に応じて 選べる 2つの プリサフ 新登場



# ROCK PAINT

塗料

## 商品概要

ハイロックECOサンプルサフは、大面積塗装におけるミストなじみ性にすぐれた下塗り塗料です。  
ハイロックECO原色を添加し、カラードサンプルサフとしても使用可能です。(添加上限10%)  
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2025年7月現在)

### ノンサンプルサフ (8:1)


- ・ ノンサンディングで上塗りの塗装ができ、作業時間の短縮が可能です。
- ・ すぐれたレベリング性で、高外観の上塗り品質が得られます。

### 特長

### HBサンプルサフ (5:1)

- ・ 最大膜厚120μmで、厚盛性にすぐれます。
- ・ 垂直面でタレにくく、コシのある塗装感と作業性が得られます。

## ハイロックECO 大型車両推奨塗装工程フローチャート

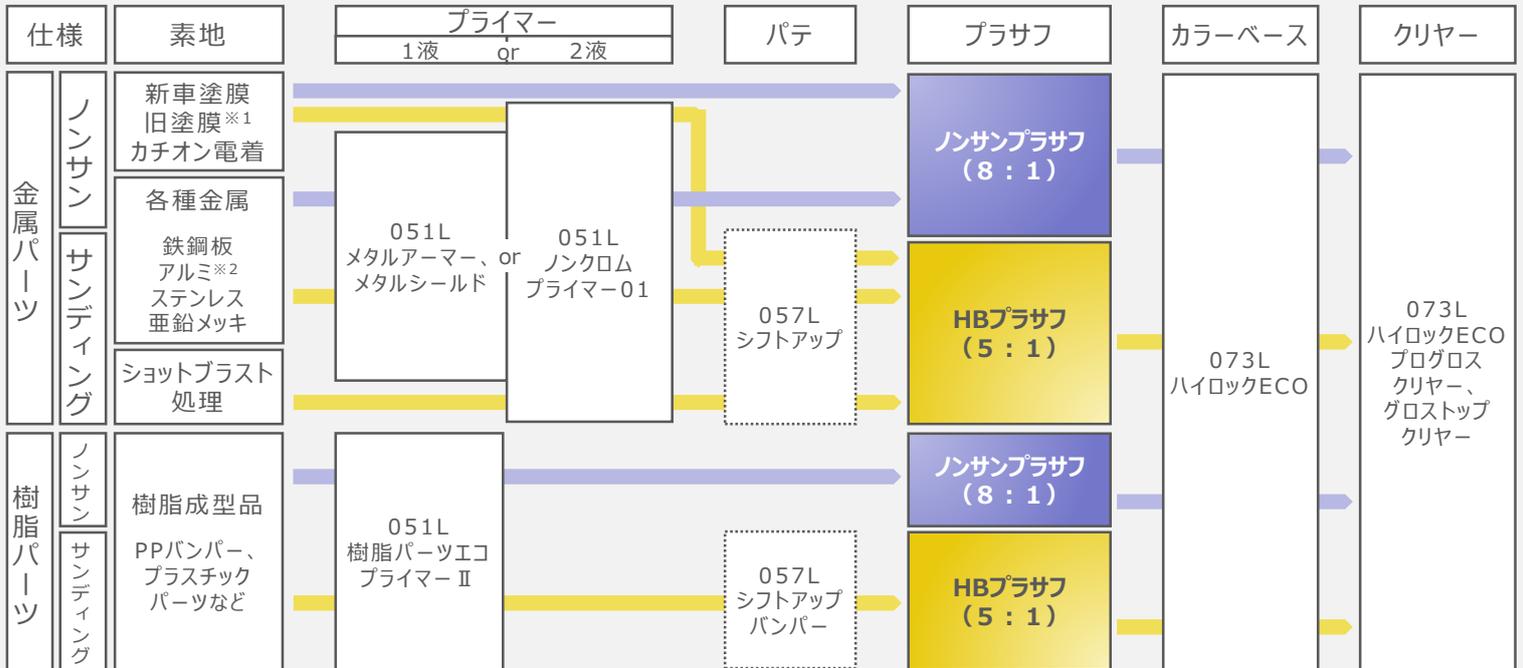

※1 補修歴がある場合は、073-5805 HBサンプルサフ (5:1) での塗装を推奨します。  
また、プライマー塗装時の膜厚が高い場合は、仕上り外観品質の観点から073-5805 HBサンプルサフ (5:1) での塗装を推奨します。  
※2 アルミ(2000番級以上)に塗装する場合は、プライマーには051L メタルアーマーECOまたはノンクロムプライマー-01をご使用ください。

## 主剤と副剤

主剤 :	073-5805-01	ハイロックECO HBサンプルサフ (5:1)	16kg	色相 N-95相当
	073-5808-01	ハイロックECO ノンサンプルサフ (8:1)	16kg	
硬化剤 :	073-5105-02/03	ハイロックECO 硬化剤(速乾型)※	4kg/0.9kg	
	073-5110-02/03	ハイロックECO 硬化剤	4kg/0.9kg	
	073-5130-02/03	ハイロックECO 硬化剤(遅乾型)	4kg/0.9kg	
	073-5140-02/03	ハイロックECO 硬化剤(超遅乾型)	4kg/0.9kg	
※073-5105 ハイロックECO 硬化剤(速乾型)は073-5808(ノンサンプルサフ)には使用できません。				
希釈剤 :	016-F77*-01	エコマルチシンナー 各種	16L (一部02缶種 3.785L)	

- 詳しい使用方法は、技術データシート (TDS) を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート (SDS) を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/>より、ご覧いただけます。



▲ロックペイント  
ホームページ

## ロックペイント 株式会社

東京本社 : 〒136-0076 東京都江東区南砂 2丁目37番2号  
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000  
大阪本社 : 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号  
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000  
営業所 : 札幌/仙台/西関東/名古屋/岡山/福岡