

環境配慮型 大型車両用ウレタンプラサフ



HIROCK[®]

ハイロック エコ

ECO

ノンサンプリサフ (8:1)

HBプリサフ (5:1)



厚盛

要求性能に応じて 選べる 2 つの プラサフ 新登場



ROCK PAINT

■ 商品概要

ハイロックECOブラサフは、大面積塗装におけるミストなじみ性にすぐれた下塗り塗料です。
ハイロックECO原色を添加し、カラードブラサフとしても使用可能です。（添加上限10%）
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。（2025年7月現在）

ノンサンブラサフ（8：1）


- ・ ノンサンディングで上塗りの塗装ができ、作業時間の短縮が可能です。
- ・ すぐれたレベリング性で、高外観の上塗り品質が得られます。

特長

HBブラサフ（5：1）

- ・ 最大膜厚120μmで、厚盛性にすぐれます。
- ・ 垂直面でタレにくく、コシのある塗装感と作業性が得られます。

■ ハイロックECO 大型車両推奨塗装工程フローチャート

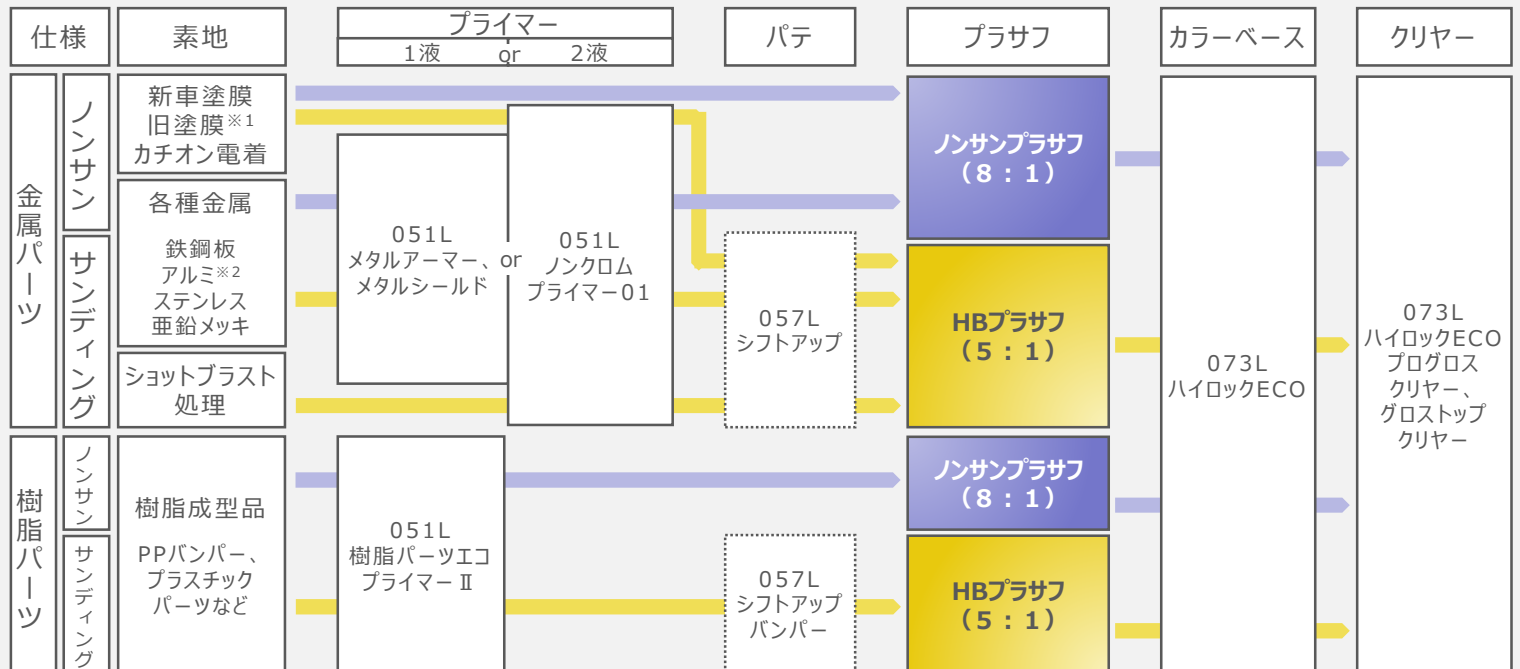

※1 補修歴がある場合は、073-5805 HBブラサフ（5：1）での塗装を推奨します。

また、プライマー塗装時の膜厚が高い場合は、仕上り外観品質の観点から073-5805 HBブラサフ（5：1）での塗装を推奨します。

※2 アルミ(2000番級以上)に塗装する場合は、プライマーには051L メタルアーマーECOまたはノンクロムプライマー-01をご使用ください。

■ 主剤と副剤

主剤：	073-5805-01	ハイロックECO HBブラサフ（5：1）	16kg	色相 N-95相当
	073-5808-01	ハイロックECO ノンサンブラサフ（8：1）	16kg	
硬化剤：	073-5105-02/03	ハイロックECO 硬化剤(速乾型)※	4kg/0.9kg	
	073-5110-02/03	ハイロックECO 硬化剤	4kg/0.9kg	
	073-5130-02/03	ハイロックECO 硬化剤(遅乾型)	4kg/0.9kg	
	073-5140-02/03	ハイロックECO 硬化剤(超遅乾型)	4kg/0.9kg	

※073-5105 ハイロックECO 硬化剤(速乾型)は073-5808(ノンサンブラサフ)には使用できません。

希釈剤：	016-F77*-01	エコマルチシンナー 各種	16L (一部02缶種 3.785L)	
------	-------------	--------------	------------------------	--

- 詳しい使用法は、技術データシート（TDS）を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート（SDS）を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/>より、ご覧いただけます。



▲ロックペイント
ホームページ

ロックペイント 株式会社

東京本社：〒136-0076 東京都江東区南砂 2丁目37番2号

TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000

大阪本社：〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号

TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000

営業所：札幌／仙台／西関東／名古屋／岡山／福岡