


環境配慮型 1液 ベースコート



REGISTERED TRADEMARK

PRO TOUCH

プロタッチ

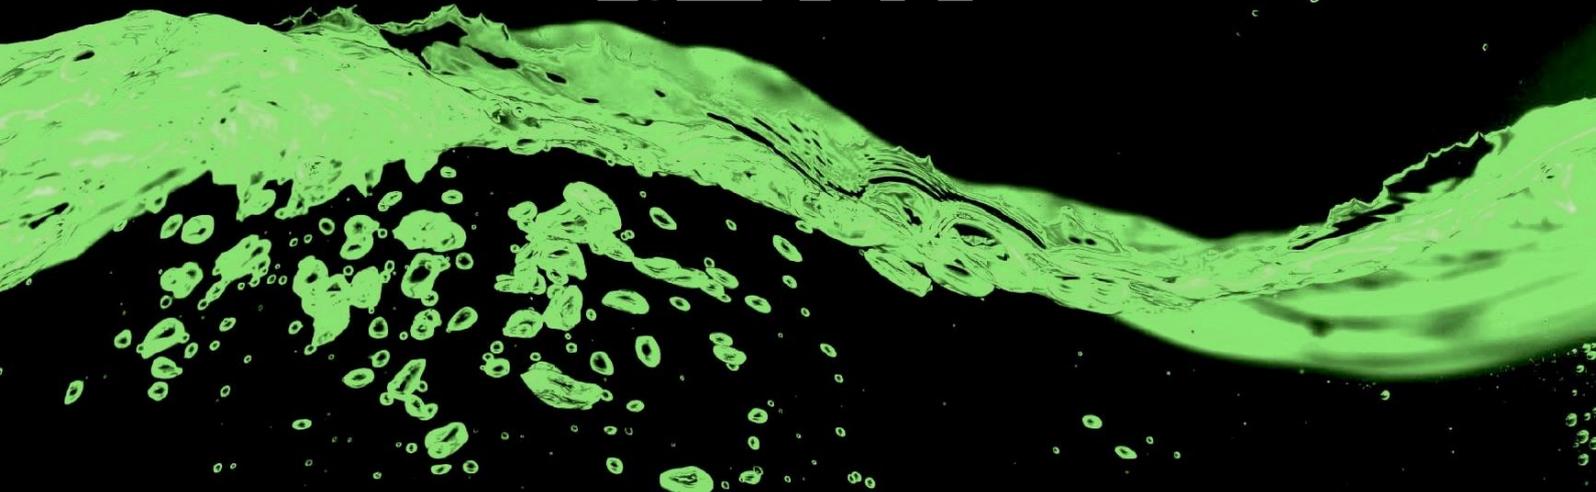


ハイソリッド塗装仕様がリニューアル！

Concept

環境負荷
低減

経済性

実用性

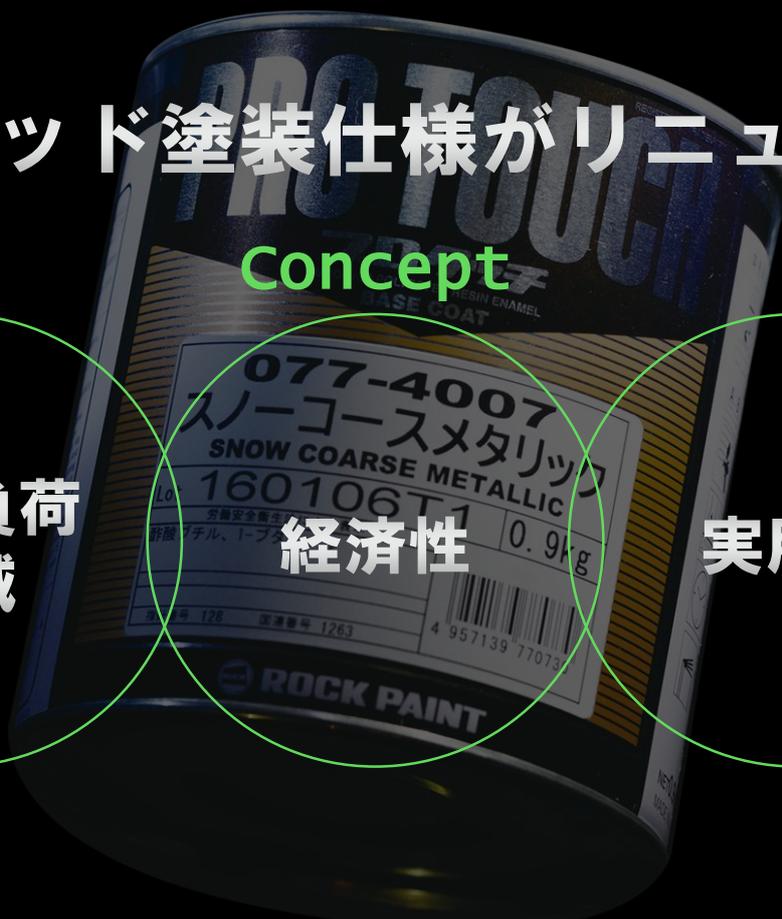

ROCK PAINT




プロタッチ ハイソリッド塗装仕様

特長


環境負荷低減

低VOC化、温室効果ガス排出削減に寄与。

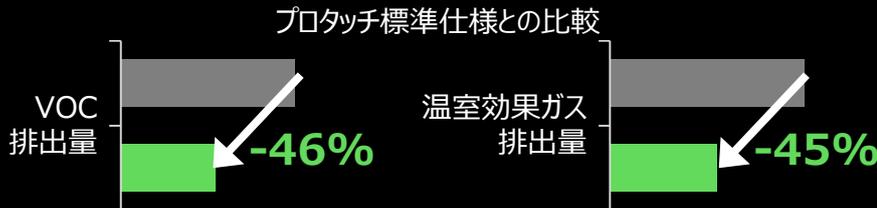

経済性


隠ぺい性UPにより、塗装回数・塗料使用量を削減。

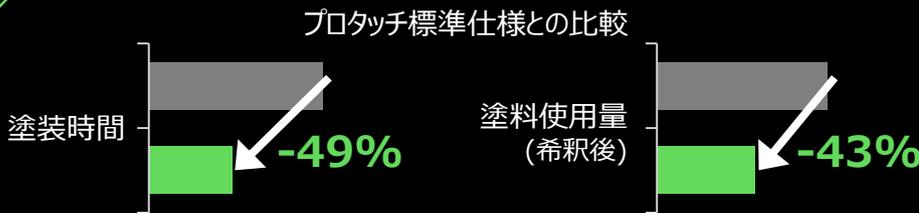

実用性

仕上り外観品質の向上でより実用的に。

新原色“HSコントローラー”の採用により、安定したメタリック配向性を付与。

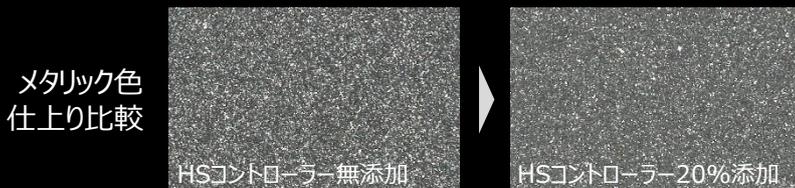

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料。※一部除く (2024年9月現在)

新原色“HSコントローラー”について

- ・077-5001-02 プロタッチ HSコントローラー (容量 : 3.6kg)
- ・使用方法 : プロタッチ ハイソリッド仕様において、メタリック原色の配合割合に応じて主剤に規定量配合します。配合割合はDr.ROCK IVクラウドシステム、RCMD、オートカラーレシピにて確認可能です。



配合比



100	077L	プロタッチ 主剤
50~60	016-F33*	HSエコマルチシンナー #05~#40

シンナーも
リニューアル!

- ※ 複層塗色(3CP、3CC等)のCL1には硬化剤を配合してください。
- ※ 3CP、3CCのCL2の希釈割合は、プロタッチ標準塗装仕様準じて設定してください。
- ※ 上記含めた使用方法の詳細は『プロタッチ ハイソリッド塗装仕様』のTDSを参照してください。

- 詳しい使用法は、技術データシート (TDS) を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート (SDS) を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> より、ご覧いただけます。



▲ロックペイント
ホームページ

ロックペイント 株式会社

東京本社 : 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000
大阪本社 : 〒555-0033 大阪市西淀川区姉島3丁目1番47号
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000
営業所 : 札幌/仙台/西関東/名古屋/岡山/福岡