



ROCK PAINT

# エアロック シャーシーブラック


エアゾール 1液型 硝化綿ラッカー & 1液型 水性 シャーシー用

## 商品概要・用途

エアロック シャーシーブラックは、業務用ベストセラーである1液型 硝化綿ラッカー シャーシー用および1液型 水性シャーシーブラックを手軽に使用できるエアゾールに充填したシャーシー用塗料です。

## 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

062-0099-6J	エアロック シャーシーブラック	420ml
062-7299-6J	エアロック 水性シャーシーブラック	420ml

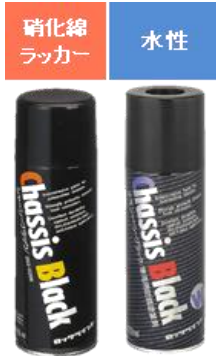

## 特長

- ・速乾型で冬期低温時でも乾燥性にすぐれています。
- ・光沢、漆黒性にすぐれています。
- ・付着性、耐水性、耐食性にすぐれ、スチーム洗浄での塗膜はがれにくい塗膜を形成します。
- ・ダブル霧化ノズル採用のため、霧が細かく美しい仕上がり外観を実現します。
- ・水性タイプは速乾型でタレにくい設計です。また、ラッカータイプに比べ、臭いがマイルドです。
- ・水性タイプは有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいないため、安全衛生や保管に有利です。

## 使用方法



- ・使用前には、必ずスプレー缶をよく振って塗料を撈拌してください。
- ・一度に厚く塗らず、塗る面からスプレーを20～30cm離して、うすく2～3回に分けて塗装してください。
- ・使用後は、噴射ノズルが詰まらないように容器を逆さにして2秒ほど空吹きし、噴射口をよく拭いてから保管してください。(缶を逆さにした状態では塗装できません。)

	指触乾燥(20℃)	塗装可能面積(1回塗り)
硝化綿ラッカータイプ	約 5分	2.3～2.7㎡
水性タイプ	8～12分	

## 保管条件 / 貯蔵安定期間



5℃～40℃ 3年間 (未開封時)

## 保護具 / 安全衛生



- ・適切な安全保護具を着装してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■ Copyright © 2020 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。  
 本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。  
 実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。  
 本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。