

ROCK Automotive Refinish Waterborne Paint

1 Package Waterborne Base Coat

NEO WATERBASE®



Amazing!
Neo Water Base!



ROCK PAINT

EASYユーティリティ

塗りやすさ

- 水中でのアルミ高分散化技術と、スプレー塗装に最適なレオロジーコントロールにより、溶剤型塗料に比べてタレにくく、ムラの少ない安定したメタリック配向性と、凸凹の少ない平滑な塗膜形成の実現を可能にします。
- タッチアップ塗装のボカシ際のスプレーミストに着目し、“ミストがつぶれてなじみやすい”を追求しました。

常温乾燥性

- 日本国内の四季を通じて、常温（自然な温度）によるエアブロー乾燥で、通常塗装が行える基本設計です。温風乾燥機による温風乾燥を行うことで、さらに乾燥時間短縮を可能にします。

リカバリー作業性

- フラッシュオフ後はタック性の弱い塗膜を形成しますので、滑りの良い研磨ストロークが可能です。ゴミ取り時には、深い傷の防止に寄与します。
- ミストのなじみやすさが、ゴミ取り後にリカバリーするスポット塗装を容易にします。
- ゴミ取り後の塗膜の傷は、最適レオロジーコントロールにより少ない塗装回数で傷目消しが可能です。


ROCK Waterborne Coating System

ロック 水性化塗装システム

Neo Water BaseのDNAを引継いだロック ハイドロシリーズ クリヤー／プラサフの設定により、オール水性化による有機則フリーを実現。トータルラインナップで安心・安全な職場環境に貢献するシステムを提案します。




2液水性プラサフ
ロック ハイドロプラサフ



1液水性ベースコート
ネオ ウォーターベース



2液水性トップコートクリヤー
ロック ハイドロクリヤーII

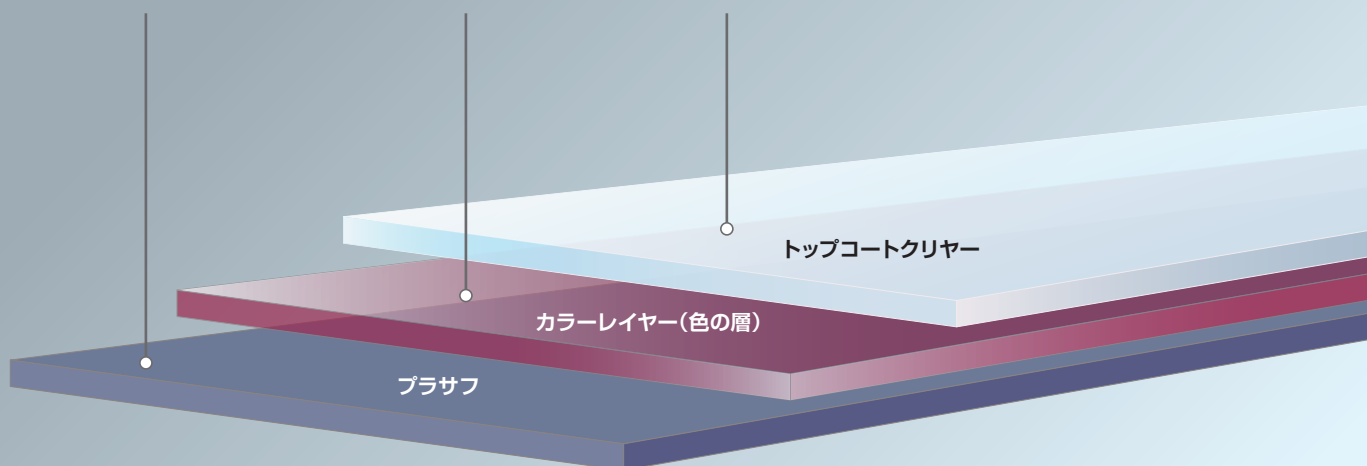

“進化を続ける” ネオ ウォーターベース

1 Package Waterborne Base Coat

NEO-4 WATERBASE®

国内塗料メーカー初の水性ベースコート
「初代ウォーターベース」を上市



ロングセラーの溶剤型1液 ベースコートのプロタッチと、初代
ウォーターベースの双方のメリットを継承進化させるコンセ
プトで開発したネオ ウォーターベースを再リリース。“さらな
る進化を続けます！” ※パッケージデザインを2017年リニューアル



1994

2008

作業者の安全と周辺への環境配慮（国内法規制対応）

労働安全
衛生法

- ・有機溶剤中毒予防規則（有機則）対応
- ・特定化学物質障害予防規則（特化則）対応

PRTR

- ・化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）届出対象外

消防法

- ・消防法 対応
一部を除き非危険物です。


VOC
削減

・VOC排出量比較


当社、溶剤1液ベースコートと水性ベースコート（ネオウォーターベース）で比較しました。

※色タイプ：シルバー系メタリック

VOC排出量比（100dm³あたり）

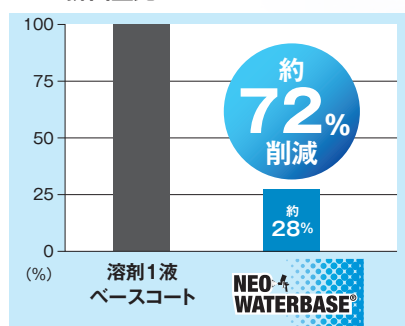

VOC含有量比（1Lあたり）

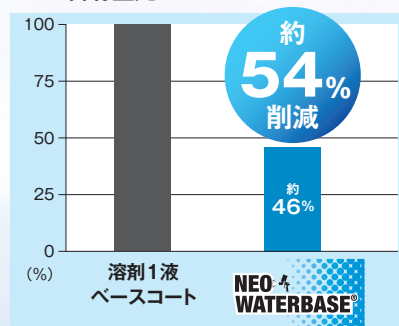

Line up

品 種	品 名	個 数	容 量
主 剤	ソリッドカラー原色（一般原色 / HG原色 / その他原色）	41色	3.6kg / 0.9kg / 0.45kg
	メタリックカラー原色	13色	3.6kg/0.9kg
	パールカラー原色	32色	0.9kg / 300ml
	特殊原色	13色	0.45kg / 100ml
希 釈 剤	リデュースα1	1種類	16L / 3.5L / 1L
硬 化 剤	WB硬化剤	1種類	100g
高希釈剤	ハイリデュースα 標準型 / 超遅乾型	2種類	1L
添加剤	レベライザー M	1種類	3.5L
ボカシ際処理剤	主剤：プレップアンダークリヤーⅡ	1種類	3.5L
	希釈剤：プレップレギュレーター（標準型） / （遅乾型）	2種類	
水溶性洗浄剤	ガンクリーナー	1種類	16L / 1L
脱脂剤	水性系：プレクリーナーⅡ	1種類	3.5L
	溶剤系：プレソル31・32(除電タイプ標準・遅乾型)	2種類	16L / 3.5L

※『ネオウォーターベース』『ネオウォーターベース レベライザーM』『ネオウォーターベース プレップアンダークリヤーⅡ』『ネオウォーターベース プレクリーナーⅡ』『プレソル31・32(除電タイプ標準・遅乾型)』の詳細は、各テクニカルデータシート(TDS)をご参照ください。



ネオウォーターベース 主剤：各原色



希釈剤：リデュースα1



硬化剤：WB硬化剤



高希釈剤：ハイリデュースα 標準型 / 超遅乾型



添加剤：レベライザーM



ボカシ際処理剤：プレップアンダークリヤーⅡ



水溶性洗浄剤：ガンクリーナー



脱脂剤(水性系)：プレクリーナーⅡ



脱脂剤(溶剤系)：プレソルシリーズ

調色作業支援／補助ツール

次世代クラウドコンピューティング調色システム



ドクターロックⅣクラウドシステムで 広がる、進化する調色作業

ドクターロックⅣクラウドシステムは、自動車補修塗装作業の中でより豊富な知識と経験を要する調色作業を、測色計(ロックオンⅢ)および各種機器を用いて支援するクラウドコンピューティング調色システムです。

特長
01

「ビギナーとエキスパートのコラボレーション」の実現！

特長
02

「配合データ共用イノベーション」で、
さらにつながるカラーネットワーク！

詳細情報 <https://www.drrock.jp/>



大型 自動攪拌機＋保温庫



商品構成

自動攪拌機：ロック パワーセルビングPro 220
保温庫：ロック ヒーティングボックスWB

攪拌機能付原色抽出用カバー



ロック アジテーターカバーPro

商品構成
ガロン缶用／コート缶用／パイント缶用

充実した 教育サポート体制

国内塗料メーカー最多の6拠点体制で、
各種塗料、塗装に関するセミナーを開催。
経験豊富な講師陣によるきめ細かな技術指導を通じて、
お客様を最大限バックアップしています。



エコブースとは…
水性塗料に最適な除湿機能を備えた
オリジナル塗装ブースです。

ロックペイント 株式会社

<https://www.rockpaint.co.jp>



東京営業部 / ☎ (03) 3640-6000	FAX (03) 3640-9000
大阪営業部 / ☎ (06) 6473-1650	FAX (06) 6473-1000
札幌営業所 / ☎ (011) 812-2761	FAX (011) 812-9304
仙台営業所 / ☎ (022) 349-8677	FAX (022) 283-3255
西関東営業所 / ☎ (042) 700-3111	FAX (042) 700-3112
名古屋営業所 / ☎ (052) 351-6500	FAX (052) 361-7433
岡山営業所 / ☎ (086) 294-1201	FAX (086) 294-6966
福岡営業所 / ☎ (092) 962-0661	FAX (092) 963-1241

●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
●記載内容について法律で認められる範囲を超えての転載、複製を禁止します。

Copyright © 2024 ROCK PAINT All Rights Reserved.

販売店: